


Vinnytol

KOŽENKY


LEATHERETTE

Svitap





ČALOUNICKÉ MATERIÁLY
UPHOLSTERY MATERIALS



MATERIÁLY NA ŽÍNĚNKY
SPORT MATTRESS MATERIALS



OBUVNICKÉ MATERIÁLY
FOOTWEAR MATERIALS




GALANTERNÍ MATERIÁLY
FANCY GOODS MATERIALS




ODĚVNÍ MATERIÁLY
CLOTHES MATERIALS



DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
VEHICLES



MATERIÁLY PRO DŮLNÍ PRŮMYSL
MATERIALS FOR MINING INDUSTRY




REKLAMNÍ MATERIÁLY
ADVERTISING MATERIALS




SPECIÁLNÍ MATERIÁLY
SPECIAL MATERIALS




VINYTOL UZ 85 CLIM-STAR

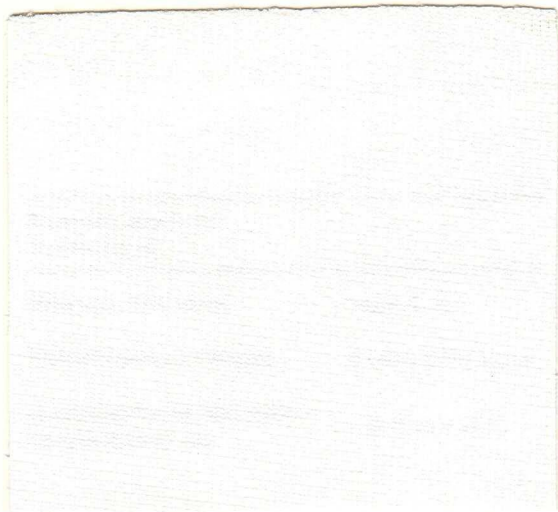

VINYTOL PU CLIM-STAR

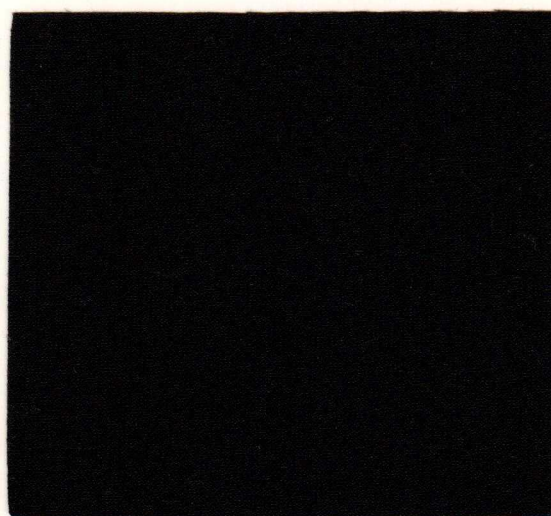


VINYTOL 201

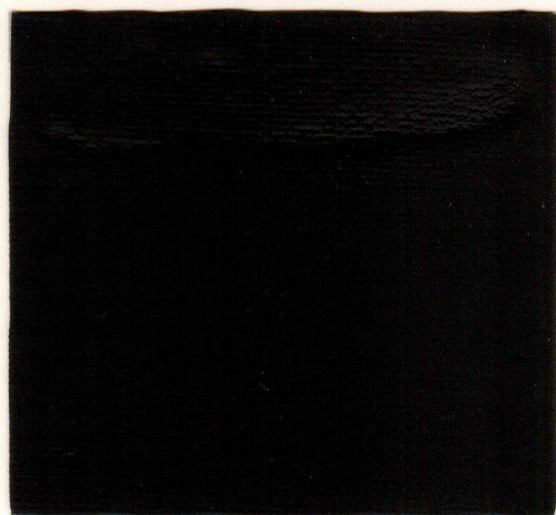


VINYTOL PU 240



VINYTOL 252

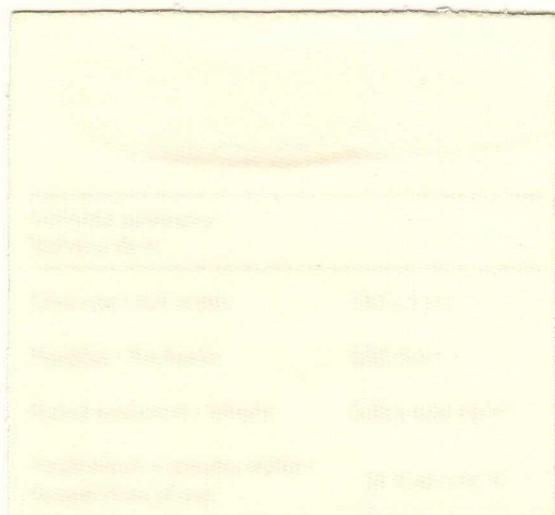


VINYTOL 274 NV

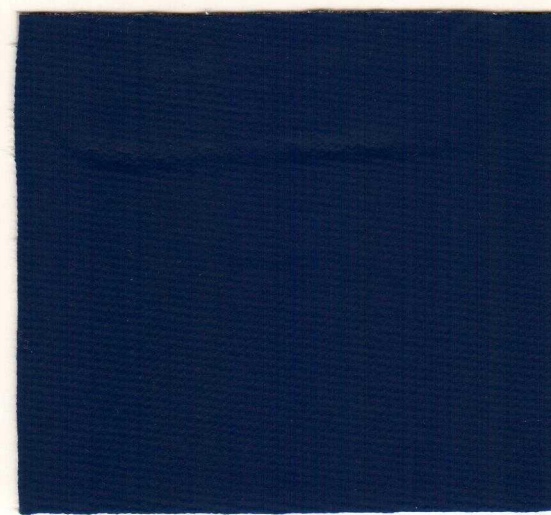





VINYTOL 276 NV

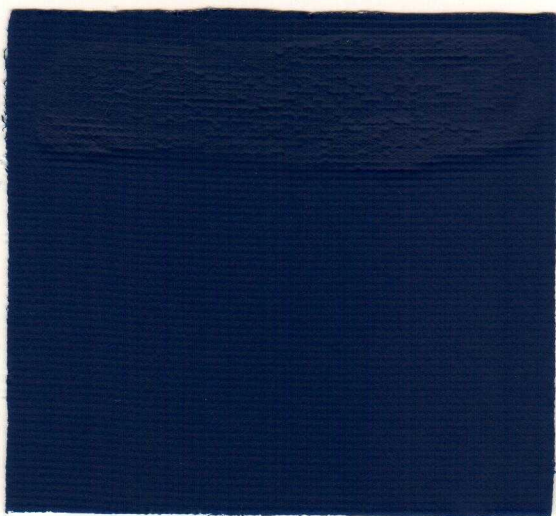


VINYTOL 277

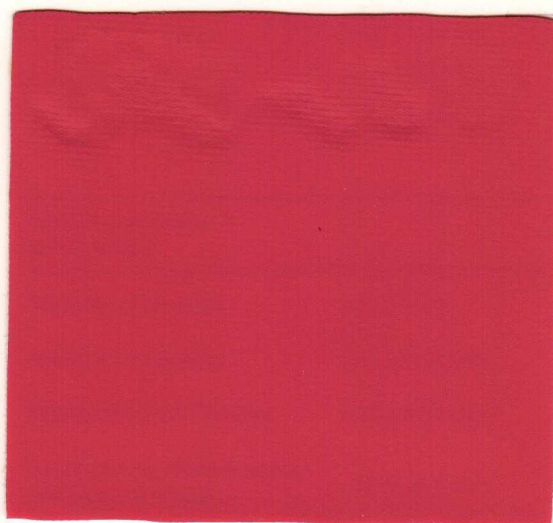


VINYTOL 279

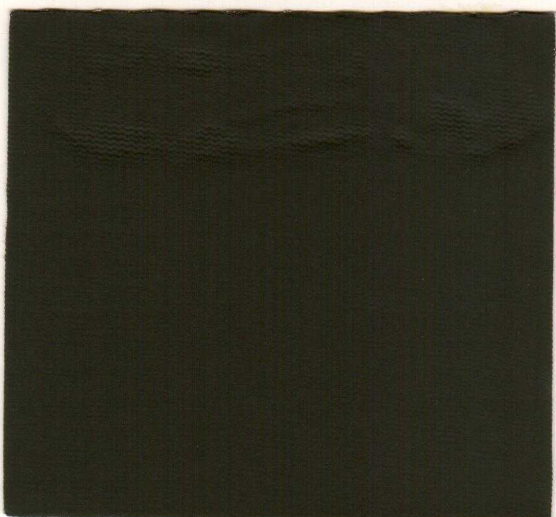


VINYTOL 281 N HYG

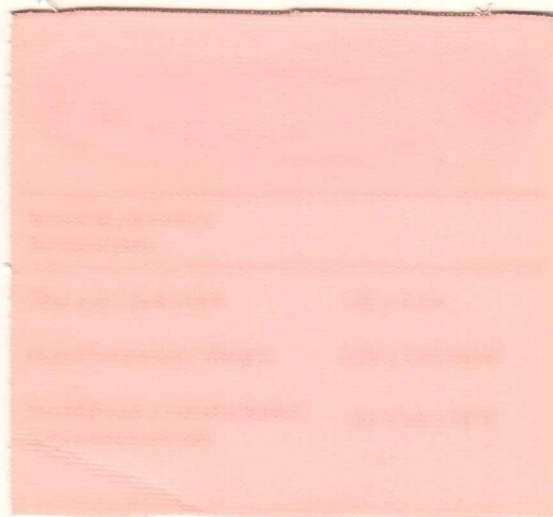

VINYTOL 283

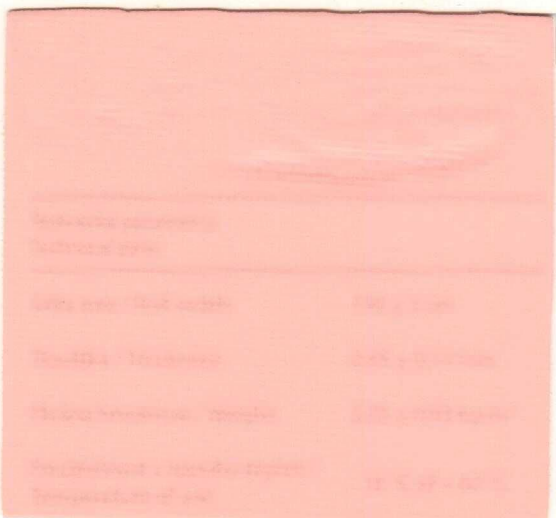


VINYTOL 306 NVO

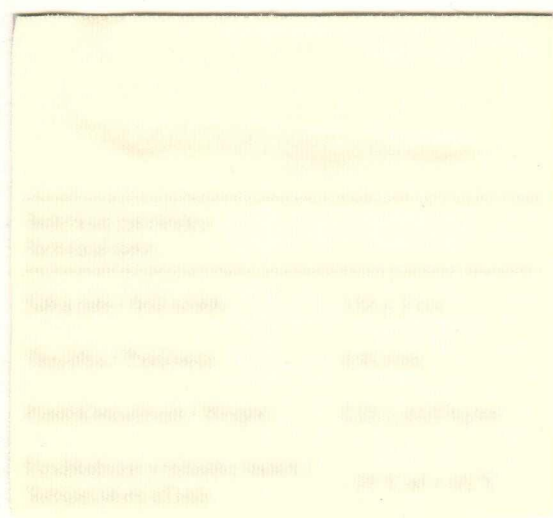





VINYTOL 307 NVO

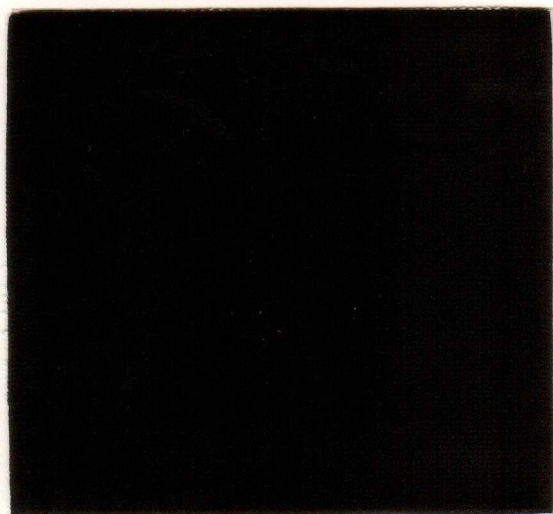


VINYTOL 315

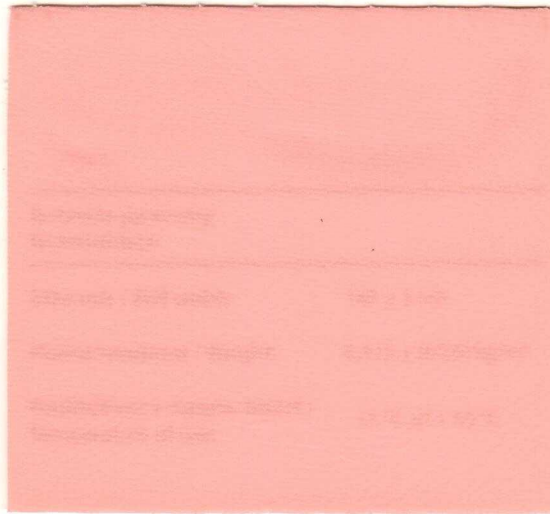

VINYTOL 325

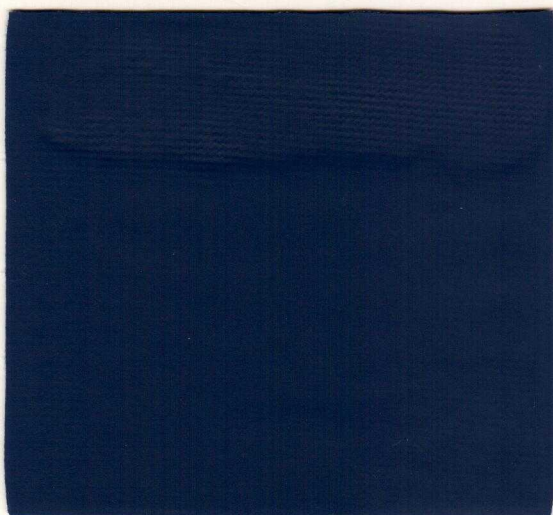


VINYTOL 383

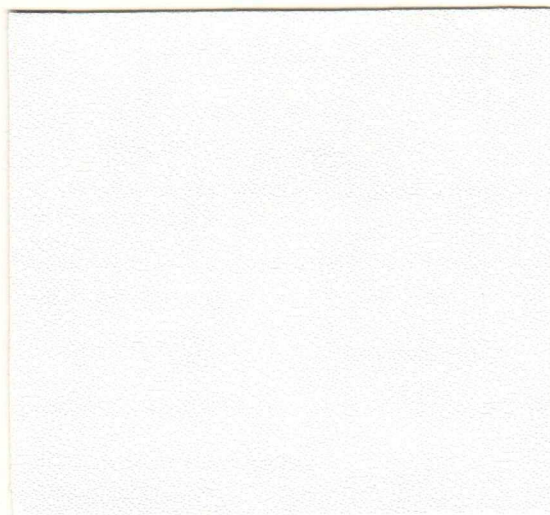

VINYTOL 384




VINYTOL 388 HYG

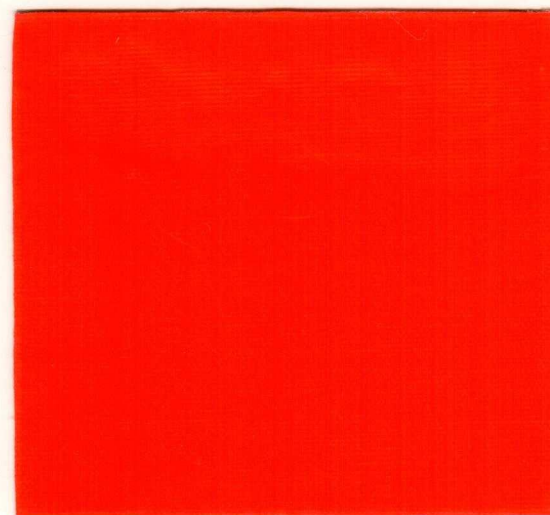





VINYTOL 398

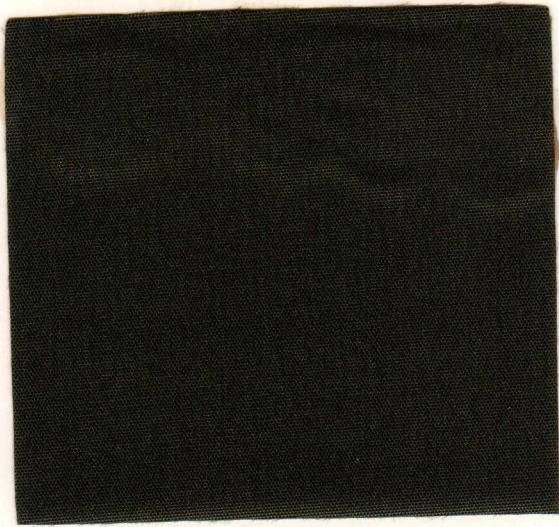


VINYTOL 403 O

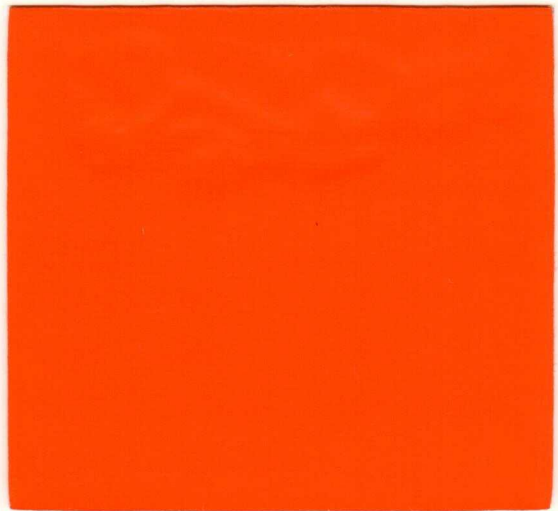

VINYTOL 406

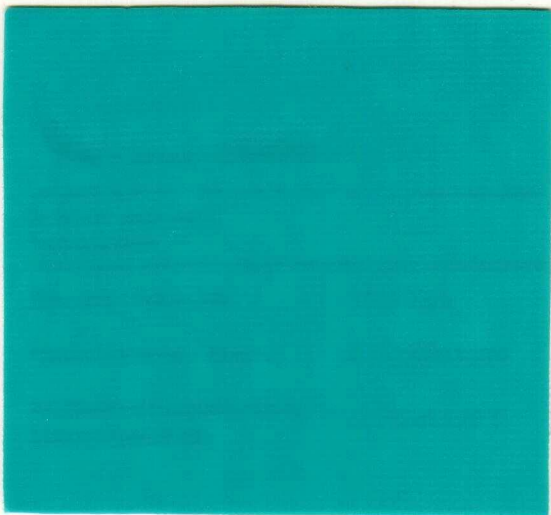

VINYTOL 524

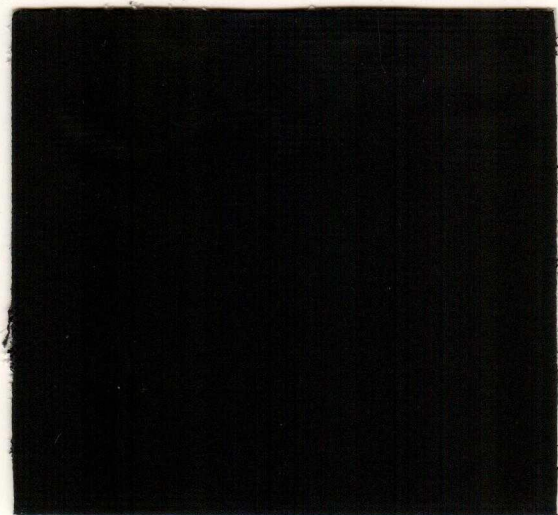




VINYTOL PU 240




1000/S368



2014/S368



6253/S224




8093/S224




5293/S224



4453/S224



1550/S368




2663/S368



1999/S368




VINYTOL 277

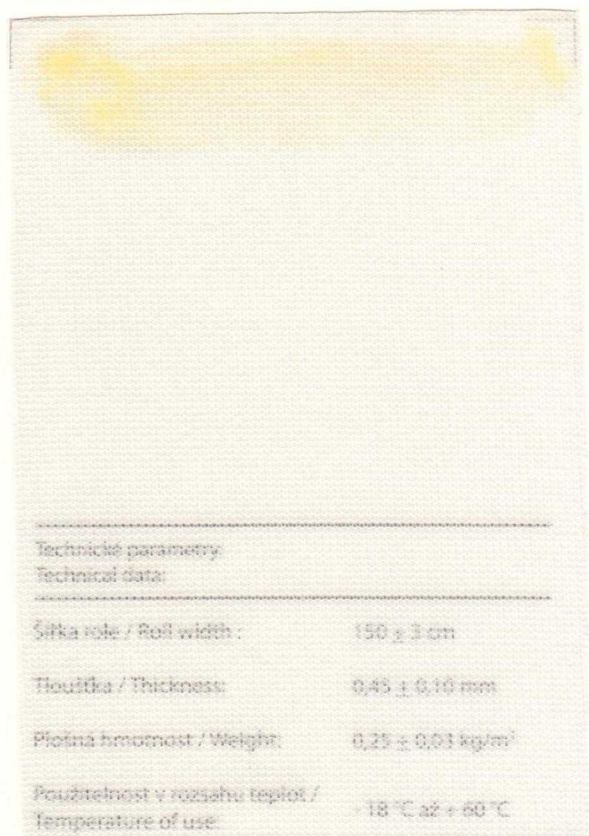


Technické parametry
Technical data:

Šítka role / Roll width: 150 ± 3 cm
 Houšťka / Thickness: 0,45 ± 0,10 mm
 Plotná hmotnost / Weight: 0,25 ± 0,03 kg/m²
 Použitelnost v rozsahu teplot /
 Temperature of use: -18 °C až +60 °C


0001/S101




6300/S101




7088/S101




8227/S101




8222/S101




8095/S101




4834/S101



4117/S101




4118/S101




4475/S101



4622/S101





1575/S101




1999/S101



VINYTOL 383

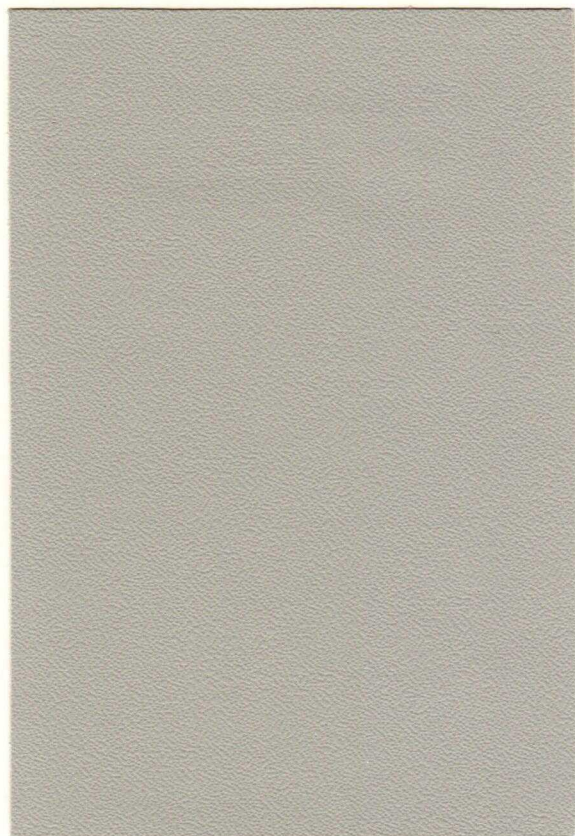


1000/001




1000/016




6165/016



1024/016





4460/001



4634/348

VINYTOL 388 HYG

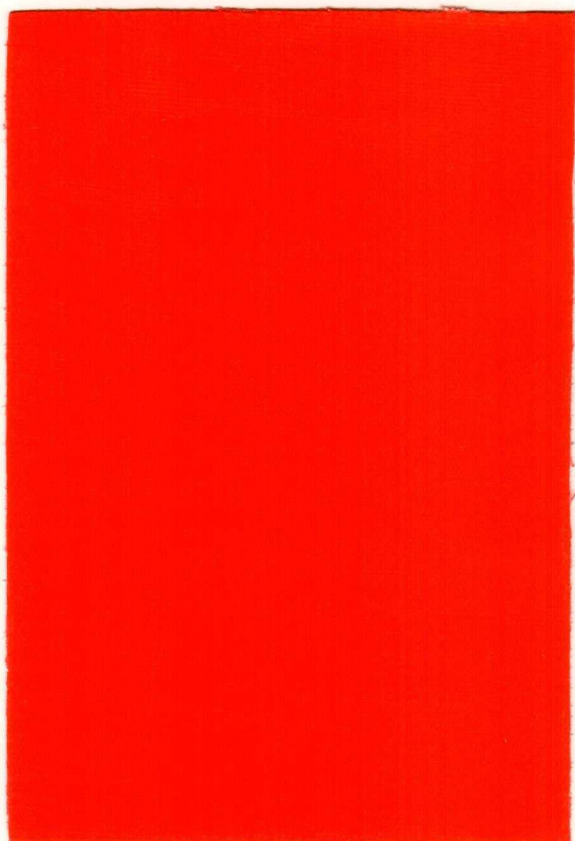

8077/001




8095/348




1561/016



1999/016



1999/001



1999/348



FASHION

BARVY, DEZÉNY A TISKY DLE MÓDNÍCH TRENDŮ A DLE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKŮ

COLOURS, EMBOSSES AND PRINTS ACCORDING TO FASHION TRENDS AND CUSTOMER REQUIREMENTS



ISO
9001


SYTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DLE ISO 9001

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ACCORDING TO ISO 9001



NAVÍJENO V ROLÍCH O DÉLCE 20 - 50 BM

WOUND INTO ROLLS OF 20 - 50 LM LENGHT



PLOŠNÉ MATERIÁLY NA BÁZI PVC, PUR, EVENT. KOMBINACE PUR/PVC, NA TEXTILNÍM PODKLADU

SURFACE MATERIALS ON PVC, PUR BASE AND THEIR COMBINATION ON THE TEXTILE UNDERLAYER



K ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ SE POUŽÍVÁ VODA S PŘÍDAVKEM SAPONÁTU

FOR MAINTENANCE AND CLEANING ARE USED WATER WITH SAPONATE ADDITION



MATERIÁLY NEOBSAHUJÍ ZDRAVÍ ŠKODLIVÉ LÁTKY (AZO, Cd, PCB, Formaldehyd)

FREE OF HEALTH HAZARD SUBSTANCE (AZO, Cd, PCB, Formaldehyd)

- N snižená hořlavost / reduced flammability
- HYG splňuje normu Eko Tex Standard 100, výrobní třída I. / meets the standard of Eco Tex Standard 100, class I. production
- V povrchová vodivost / surface conductivity
- AF nízká odpařivost / antifogging
- O olejuvzdorná / oil - resistant
- DUO oboustranný nános / coating of both sides



Svitap

SVITAP J. H. J. spol. s r. o. | Divize V, Komenského 75, 768 11 Chropyně
tel.: +420 573 502 954 | e-mail: kozenky@svitap.cz
www.svitap.cz